

ALSAN FLASHING

Jednosložková pryskyřice.

Tekutý hydroizolační systém navržený k provedení detailů, okrajů a koutů.



ALSAN FLASHING

Jednosložková polyuretan-bitumenová hmota.



- pro flexibilní připojení a dokončení asfaltové izolace, např. kolem okrajů u stěn, atik, světlíků, trubních a různotvarých prostupů atd.,
- k použití na opracování materiálů citlivých na teplo, jako jsou: profily oken z PVC a dřeva, ventilační šachty, kanalizační číhačky, atd.

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM ALSAN FLASHING je navržen na hydroizolování v obtížně přístupných místech, u nových i starých staveb, bez použití plamene.

POUŽITÍ SYSTÉMU:

- dotažení tradičního systému hydroizolace z modifikovaných SBS asfaltových pásů, při provádění všech druhů oprav, údržby, opracování okrajů u stěn, světlíků, kruhových prvků, okraje kolem oken, žlaby, rohy vnější a vnitřní, atd.,
- provádění úpravy v okolí těžko přístupných místech a místech, ve kterých je použití plamene zakázané a nebezpečné, například na oheň citlivé prvky – v místech s PVC, polystyrénem a hořlavými látkami,
- jako samostatná vrstva hydroizolace z pásu těžkého typu pro horizontální i vertikální prvky, jako jsou stropy, stěny, základy, plochy balkonů a teras,
- v průmyslovém měřítku: střechy budovy vojenské, železniční přístřešky, markýzy veřejných budov, a mnoho dalších.

Výhody systému ALSAN FLASHING:

- snadná a rychlá aplikace (ALSAN FLASHING je jednosložkový výrobek, připraven k použití ihned po jeho otevření),
- malá tloušťka hydroizolace (1,1 mm),
- nevyžaduje žádné další oplechování,
- vyznačuje se výbornou přilnavostí a odolností,
- nevyžaduje další povrchovou úpravu proti vlivu UV záření,
- nevyžaduje použití hořáku,
- vrstvy se nanáší válečkem, štětcem nebo špachtlí,
- je 100% kompatibilní a lze jej aplikovat na: SOPREMA asfaltové pásy, beton, dřevo, kov (po odmaštění), hliník, olovo, zinek, polyester, tvrdé PVC,
- je odolný proti UV záření,
- zachovává si své parametry i při nízkých teplotách,
- je odolný vůči stárnutí,
- poslední vrstva může být pokryta břidlicí, s cílem získat jednotnou barvu konečného zastřešení ploché střechy nebo terasy.

ALSAN FLASHING se snadno používá a nevyžaduje žádné použití speciálního vybavení.

Na jeho aplikaci stačí:

- štětec (šířka 6 až 10 cm) nebo váleček,
- špachtle,
- drátěný ocelový kartáč,
- vyztužovací páska pro systém FLASHING.

Kromě toho, si pro usnadnění práce si můžete koupit:

- rukavice na jedno použití,
- brusný papír (na nenasákavé podklady),
- papírová stavební páska,
- koště,
- nůžky.

Příprava podkladu:

Bez penetrace

Pro zajištění maximální přilnavosti systému k podkladu, musí být povrch suchý, čistý a odmaštěný. Pro připojení systému ALSAN FLASHING na vodorovnou plochu hydroizolačního pásu s břidličným posypem by měl být očištěn ocelovým kartáčem v šířce okolo 15 cm, aby byly odstraněny nesoudržná zrnka.

Provedení hydroizolace ALSAN FLASHING:

Hydroizolace ALSAN FLASHING se provádí pomocí štětce, válečku nebo špachtle nejprve na vertikální povrchy. Chcete-li vložit výztužnou pásku ALSAN VOILE FLASHING použijte nejdříve vrstvu stěrky na šířku pásy k jejímu přilepení.

Systém ALSAN FLASHING se aplikuje ve dvou vrstvách:

1. První vrstvu ALSAN FLASHING aplikujte asi dvě hodiny po přilepení výztužovací pásy alikací na celý povrch - 15cm vodorovně a 15 cm svysle. Na realizaci první vrstvy by mělo být použito asi 900 g/m².
2. Druhá vrstva ALSAN FLASHING se aplikuje po zaschnutí první vrstvy – po cca 2-5 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti. Na provedení druhé vrstvy by mělo být použito cca 700 g/m².

Povrchová úprava:


ALSAN FLASHING je odolný vůči UV záření, proto není nutná žádná další povrchová úprava. Jako povrchovou úpravu je možno použít hrubozrný posyp přírodní břidlice vsypaný do čerstvé druhé vrstvy ALSAN FLASHING, nebo dodatečně vlepít do další čerstvé vrstvy ALSAN FLASHING v množství 250 g/m². Toto ukončení umožňuje vytvořit stejný povrch a barvu jako v ploše střechy. Je také možné ukončení v hliníkové barvě. Za tímto účelem použijte vrstvu přípravku CURAL.

Po polymerizaci utvoří systém ALSAN FLASHING bezespárovou hydroizolační vrstvu.

Opracování pravoúhlých prostupů:



Úhledné ohraničení lepicí páskou umožní velice úhledné provedení

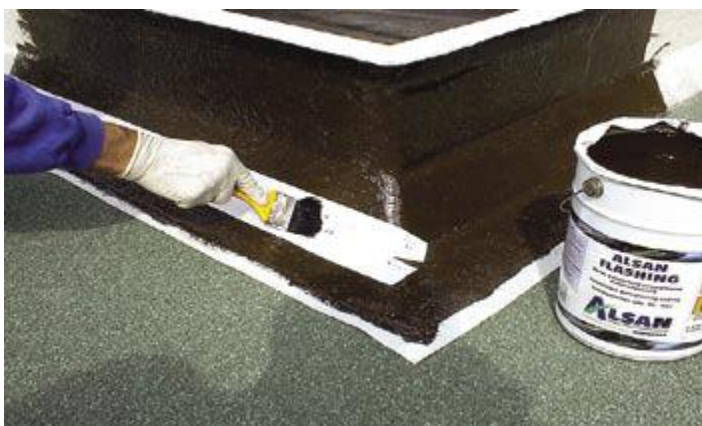

V návaznosti horizontální roviny na vertikální aplikujeme do nátěru ALSAN FLASHING pásku ALSAN VOILE FLASHING šířky 10 cm a vtiskneme ji pomocí suchého štětce nebo špachtlí k podkladu.



Přeložení konce pásek přes sebe alespoň 10 cm slepením.



Po zatuhnutí podkladní vrstvy na přilepení pásky natřeme první vrstvu o plošné hmotnosti 900 g/m²




Jakmile první vrstva zaschne, tak naneste druhou vrstvu ALSAN FLASHING v množství 700 g/m². Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách, pohybuje se v rozmezí 2 až 5 hodin. Po druhé vrstvě musí být odstraněny ochraničující pásy.



Hydroizolační systém je takto hotový, odolný proti UV záření a povětrnostním podmínkám, nicméně je možno získat lepší vzhledový efekt pokrytím hydroizolace ALSAN FLASHING hrubozrným břidličným posypem v barvě dle potřeby. Břidličný posyp je možno aplikovat na čerstvou druhou vrstvu ALSAN FLASHING, případně dodatečně po vytvrnutí systému přidáním nové vrstvy ALSAN FLASHING v množství cca 250 g/m².


Okraje kolem oken:

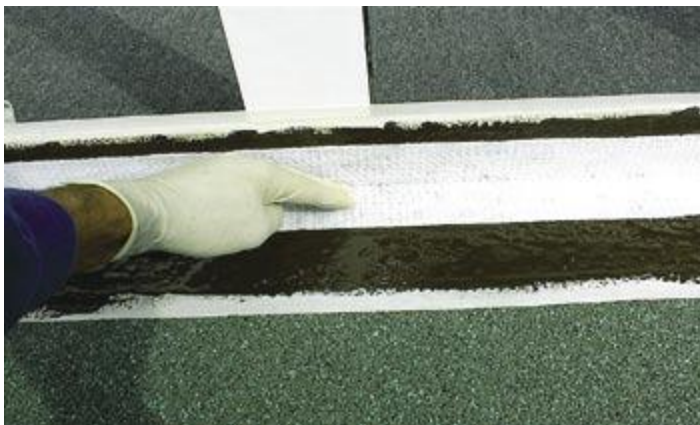

Zajistíme rohy i elementy přilepením pásy do vrstvičky ALSAN FLASHING o plošné hmotnosti cca 250 g/m².



Provedeme aplikaci první vrstvy ALSAN FLASHING v množství asi 900 g/m².

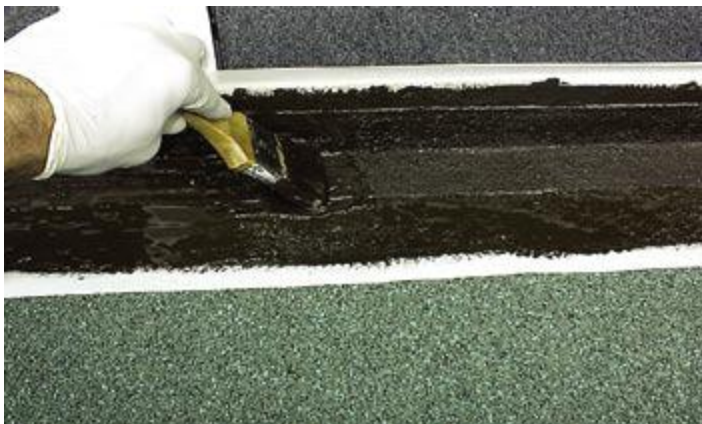

Naneste druhou vrstvu ALSAN FLASHING
v množství 700 g/m².



Pro lepší vizuální efekt pokryjte vrstvou
břidličného posypu a nechte zaschnout.



V případě použití hydroizolace ALSAN
FLASHING není potřeba aplikovat
oplechování, případně jiné dočist'ovací
hydroizolační profily.

**„Snadné jako facka!
ALSAN FLASHING na tvorbu bezproblémových
spojů a opracování prostupů ...
... nenechá si nic protéct.“**

Opracování kruhových prostupů:



Zpracování a kruhových a různotvarových prostupů může začít ohraničením stavební páskou, což usnadní čistější a estetické provedení. Nalepení provedeme cca 7-8 cm od okraje prostupu.



Páska se připraví tak, aby se přizpůsobila prostupujícímu prvku prostřiháním do poloviny šířky tam kde se bude setkávat horizontální a vertikální rovina tak aby byla při aplikaci přilepením zakrytá celá část obvodu svislé části prostupu a tím i hydroizolačně zajištěn prostup po celém obvodu.



Po nalepení výztuhy se nanese první vrstva materiálu ALSAN FLASHING - množství 900 g/m². Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu materiálu - v množství cca 700 g/m². Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách a je 2 až 5 hodin. Po aplikaci druhé vrstvy Alsanu musí být odstraněny ohraničující pásy.



Hydroizolační systém je takto hotový, odolný proti UV záření a povětrnostním podmínkám, nicméně je možno získat lepší vzhledový efekt pokrytím hydroizolace ALSAN FLASHING hrubozrným břídlíčným posypem v barvě dle potřeby. Břídlíčný posyp je možno aplikovat na čerstvou druhou vrstvu ALSAN FLASHING, případně dodatečně po vytvrdnutí systému přidáním nové vrstvy ALSAN FLASHING v množství cca 250 g/m²

Technické informace:

POPIS

ALSAN FLASHING je polyuretan-bitumenová pryskyřice určený na hydroizolace v obtížných místech u novostaveb i starších budov.

Aplikuje se na:

- tradiční asfaltové nebo dehtové staré hydroizolace,
- na provádění všech typů okrajů u atik,
- na kouty a rohy,
- kolem střešních oken,
- potrubních prostupů, atd.

Čištění náradí:

- Diluant V,
- Diluant L,
- univerzální rozpouštědlo.

Forma balení:

Jednorázové balení - Plechovka 2,5 kg, 5 kg a 15 kg.

SKLADOVÁNÍ:

Skladuje se v originálních obalech uložených ve svyslé poloze na paletách, dnem vzhůru. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte při teplotách nad 0°C.

PŘEPRAVA:

Přepravujte zboží v původním obalu, na paletách, chráněné proti pádu. Výrobek je pro přepravu klasifikován jako nebezpečný materiál – dopravovat v souladu s ustanovením ADR. Množství dopravy do 330 kg není nutno dodržet podmínky ADR.

BEZPEČNOST:

Bezpečnostní informace a opatření pro likvidaci odpadu a dopravu jsou blíže popsány v bezpečnostním listu.

Dodržujte předpisy o životním prostředí.

CERTIFIKÁTY

Produkt má všechny potřebné doklady umožňující použití a prodej.