



HYDROIZOLAČNÍ
ŘEŠENÍ PRO
VÁŠ BAZÉN

SOPREMAPOOL



SOPREMA

SOPREMAPOOL

SHRnutí

SOPREMA.....	3
PPŘEDSTAVENÍ	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	14





Nezávislá rodinná skupina **SOPREMA**, založená v roce 1908, je ve světě zavedená jako přední dodavatel hydroizolací a též specialista na střešní krytiny, kročejové a další izolace. Skupina **SOPREMA** se za dobu své existence rozrostla a diverzifikovala po celém světě a svůj původní obor – hydroizolace – rozšířila o další činnosti.

SOPREMA zaměstnává přes 8 400 zaměstnanců a její obrat přesahuje 3 miliardy eur. Skupina působí v obchodu a průmyslu celosvětově se 73 výrobními závody, více než 90 dceřinými společnostmi a zastoupením v 90 zemích. Provozuje též 18 středisek výzkumu a vývoje se zaměřením na udržitelný rozvoj a 22 školicích center v 8 zemích.

Díky úzké spolupráci mezi odděleními marketingu a výzkumu a vývoje je sortiment výrobků značky **SOPREMA** inovativní a v dokonalém souladu s požadavky trhu a platnými normami. **SOPREMA** svůj úspěch staví na základním principu: zaměření na nápad.

Výrobky a služby skupiny **SOPREMA** splňují nejvyšší nároky stavebních firem na kvalitu vyztužených hydroizolačních PVC fólií pro stavbu bazénů, hydroizolací střešních teras, inženýrských staveb, izolací, střešních krytin, přirozeného osvětlení, zelených a fotovoltaických střech.

SOPREMA nabízí originální, trvanlivá a technicky vyspělá řešení všech konstrukčních problémů. Systémy **SOPREMA**, neustále optimalizované výzkumem a vývojem dle zásad logického ekodesignu, dnes vynikají výjimečnými vlastnostmi z hlediska pevnosti, spolehlivosti a trvanlivosti.

Udržitelnost je pro skupinu **SOPREMA** zásadní a usilujeme o vytvoření trvale udržitelného stavebnictví. Zaměřujeme se přitom na 2 hlavní body: energeticky účinné výrobky a uzavřený, cirkulární životní cyklus stavebních materiálů, jenž umožňuje opětovné využívání stavebního odpadu. Je nutné prosazovat novou vizi pro stavebnictví s větší odpovědností a úctou k životnímu prostředí.

Všechny závody skupiny **SOPREMA** mají certifikaci ISO 9001. Některé kromě toho mají i ISO 14001, ISO 16001 a ISO 18001.

SOPREMAPOOL

Skupina **SOPREMA**, přední světový dodavatel hydroizolací, nabízí široký sortiment vyztužených syntetických fólií a dalších doplňkových výrobků pro instalaci a údržbu bazénů pod názvem **SOPREMAPOOL**.



NAŠE +

- Impregnace lakem ve všech 4 vrstvách
- Optimální svařitelnost
- Odolnost vůči UV záření
- Odolnost vůči mikroorganismům díky úpravě Bio Shield
- Odolnost vůči proražení
- Vysoká mechanická odolnost
- Odolnost vůči běžným chemikáliím na úpravu vody v bazénech s obkladovým materiálem z PVC


VYZTUŽENÉ FÓLIE

4-VRSTVÉ FÓLIE

Vyztužené syntetické fólie při výrobě impregnujeme vysoce kvalitními materiály (pryskyřicemi, plastifikátory, stabilizátory a pigmenty).

Jsou složeny ze 4 vrstev o různém, vzájemně se doplňujícím složení. Mezi druhou a třetí vrstvou je vložena polyesterová výztuž.

Tato výztuž dodává fólii velkou pevnost v tahu a velkou rozměrovou stálost

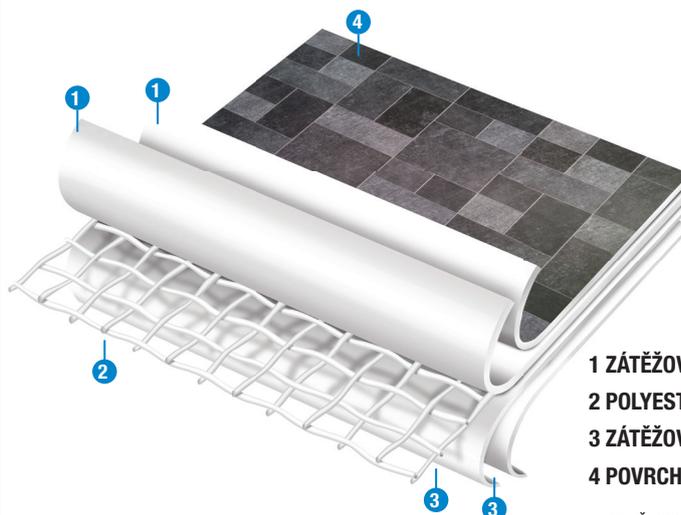

- 1 ZÁTĚŽOVÉ PVC: VRSTVY 1 A 2**
2 POLYESTEROVÁ VÝZTUŽ
3 ZÁTĚŽOVÉ PVC: VRSTVY 3 A 4
4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM*

*KROMĚ SOPREMAPOOL ONE



NEW

NOVÉ SLOŽENÍ

V našich laboratořích jsme zdokonalili složení přidáním exkluzivního laku do všech 4 vrstev, a to v celém sortimentu SOPREMAPOOL, který tak získal větší trvanlivost a odolnost vůči:

- Barvě
- Chlóru
- Skvrnám
- Mikroorganismům

ÚPRAVA BIO-SHIELD

Speciální úprava BIO-SHIELD zaručuje naprostou odolnost vůči vzniku mikroorganismů a zabraňuje molekulárním změnám.

ZÁRUKA




A



SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM



SOPREMAPOOL
ONE

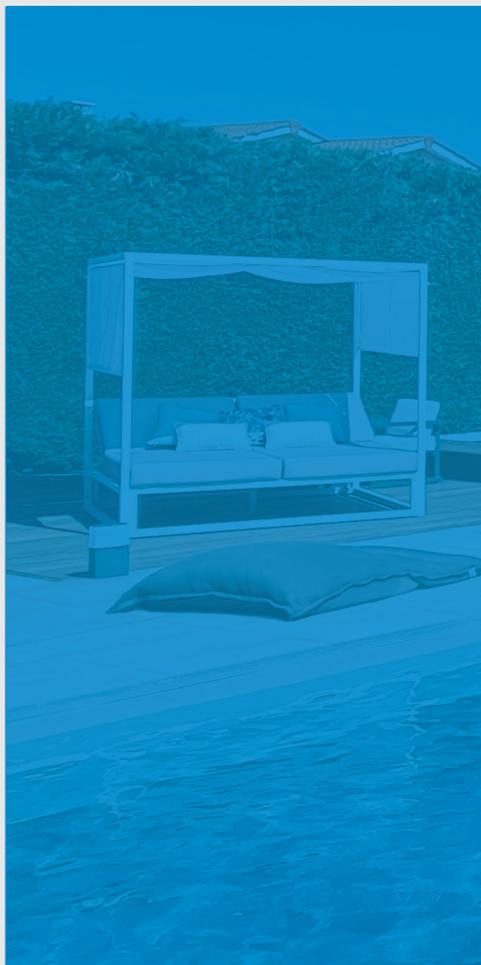

SENSITIVE BALI

NAŠE +

- Atraktivní a estetické
- Snadná a rychlá montáž
- Smyslový prožitek
- Impregnace lakem ve všech 4 vrstvách
- Lakovaná povrchová úprava
- Exkluzivní vzory
- V mnoha provedeních



ZÁRUKA - 3D

- 12 let záruka na hydroizolaci
- 3 roky záruka ochrany proti bakteriálním skvrnám

SOPREMAPOOL 3D

VYZTUŽENÉ FÓLIE 180/100 A 150/100

Vyztužené fólie z PVC o síle 1,8 mm a 1,5 mm s impregnačním lakem ve všech 4 vrstvách a lakovanou povrchovou úpravou zajišťují vynikající ochranu před UV zářením, mikroorganismy a chlórem.

Řada 3D imituje náladu a estetickou stránku mozaiky z přírodních materiálů.



Reliéfní motivy, esteticky velmi působivé, jsou dalším plusem k charakteristickým přednostem vyztuženého obložení z PVC, jimiž jsou jednoduchá a rychlá montáž a výborné ochranné a hydroizolační vlastnosti.

Tloušťka fólií Sensitive je 1,8 mm a 1,5 mm u všech vzorů Spirit Ceram.

Všechny fólie 3D mají protiskluzovou úpravu dle evropské normy EN 15836 a DIN 51097. Vyrobeno v souladu s evropskou normou EN 15836-2 (2010).

ROZMĚRY

Role 1,65 x 25 m.



SENSITIVE GREY



SENSITIVE SAND
156988/SSSA



SENSITIVE WHITE
156988/SSHB



SENSITIVE GREY
156988/SSGM




SENSITIVE BLACK
156988/SSNB



SENSITIVE BALI SAND
156988/SSBS




SENSITIVE BALI
156988/SSBA



SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE WOOD
156988/SSWO




SPIRIT CERAM GREY
157009/SCG



SPIRIT CERAM BLUE
157009/SCB

SPIRIT CERAM BLUE



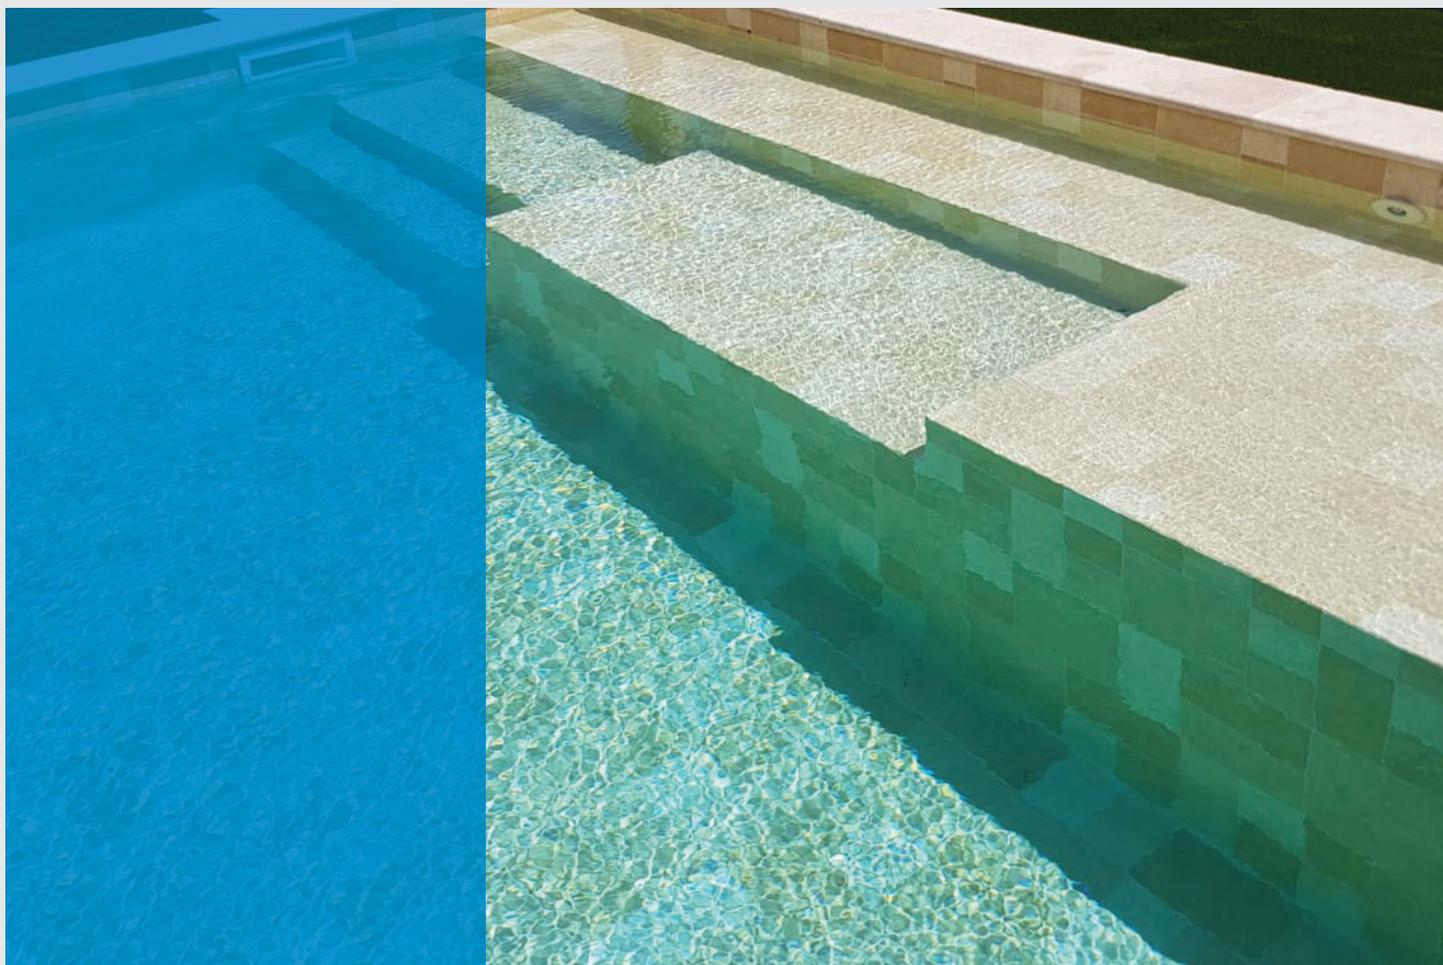

BALI SAND

NAŠE +

- Pružné
- Hladké
- Impregnace lakem ve všech 4 vrstvách
- Lakovaná povrchová úprava
- Exkluzivní vzory
- V mnoha provedeních



ZÁRUKA - DESIGN

- 12 let záruka na hydroizolaci
- 3 roky záruka ochrany proti bakteriálním skvrnám

SOPREMAPOOL DESIGN

VYZTUŽENÉ FÓLIE 150/100

Vyztužené fólie z PVC o síle 1,5 mm s impregnačním lakem ve všech 4 vrstvách a lakovanou povrchovou úpravou zajišťují vynikající ochranu před UV, mikroorganismy a chlórem.

ROZMĚRY

Role 1,65 x 25 m.

GRIP (protiskluzové provedení)

Všechny vzory* jsou k dostání v protiskluzovém provedení.

ROZMĚRY

Role 1,65 x 10 m.


* Kromě modelů Sky Blue a Pearl Black.




MARBELLA BLUE




MARBELLA BLUE
156975/MMB



MARBELLA GREY
156975/MMG



MARBELLA BLACK
156975/MMBK




MOSAIC BLUE
156975/MNB



BALI SAND
156975/SDBA




BALI
156975/BALI



BALI XL
156975/XL



WOOD
156975/WO



SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB

PEARL BLACK





MEDIUM GREY

NAŠE +

- Pružné
- Hladké
- Impregnace lakem ve všech 4 vrstvách
- Lakovaná povrchová úprava
- V mnoha výrazných barvách



ZÁRUKA - PREMIUM

- 12 let záruka na hydroizolaci
- 3 roky záruka ochrany proti bakteriálním skvrnám

SOPREMAPOOL PREMIUM

VYZTUŽENÉ FÓLIE 150/100

Vyztužené fólie z PVC o síle 1,5 mm s impregnačním lakem ve všech 4 vrstvách a lakovanou povrchovou úpravou zajišťují vynikající ochranu před UV, mikroorganismy a chlórem.

ROZMĚRY

Role 1,65 x 25 m.

GRIP (protiskluzové provedení)


Všechny barvy jsou k dostání v protiskluzovém provedení.

ROZMĚRY


Role 1,65 x 10 m.



SAND




LIGHT BLUE
156967/CA



AZURE BLUE
156967/AB



DARK BLUE
156967/DB




WILD MUSK
156967/VM



SAND
156967/SA



WHITE
156967/HB



LIGHT GREY
156967/GC



MEDIUM GREY
156967/GM




BASALT GREY
156967/GA



BLACK
156967/NB

DARK BLUE



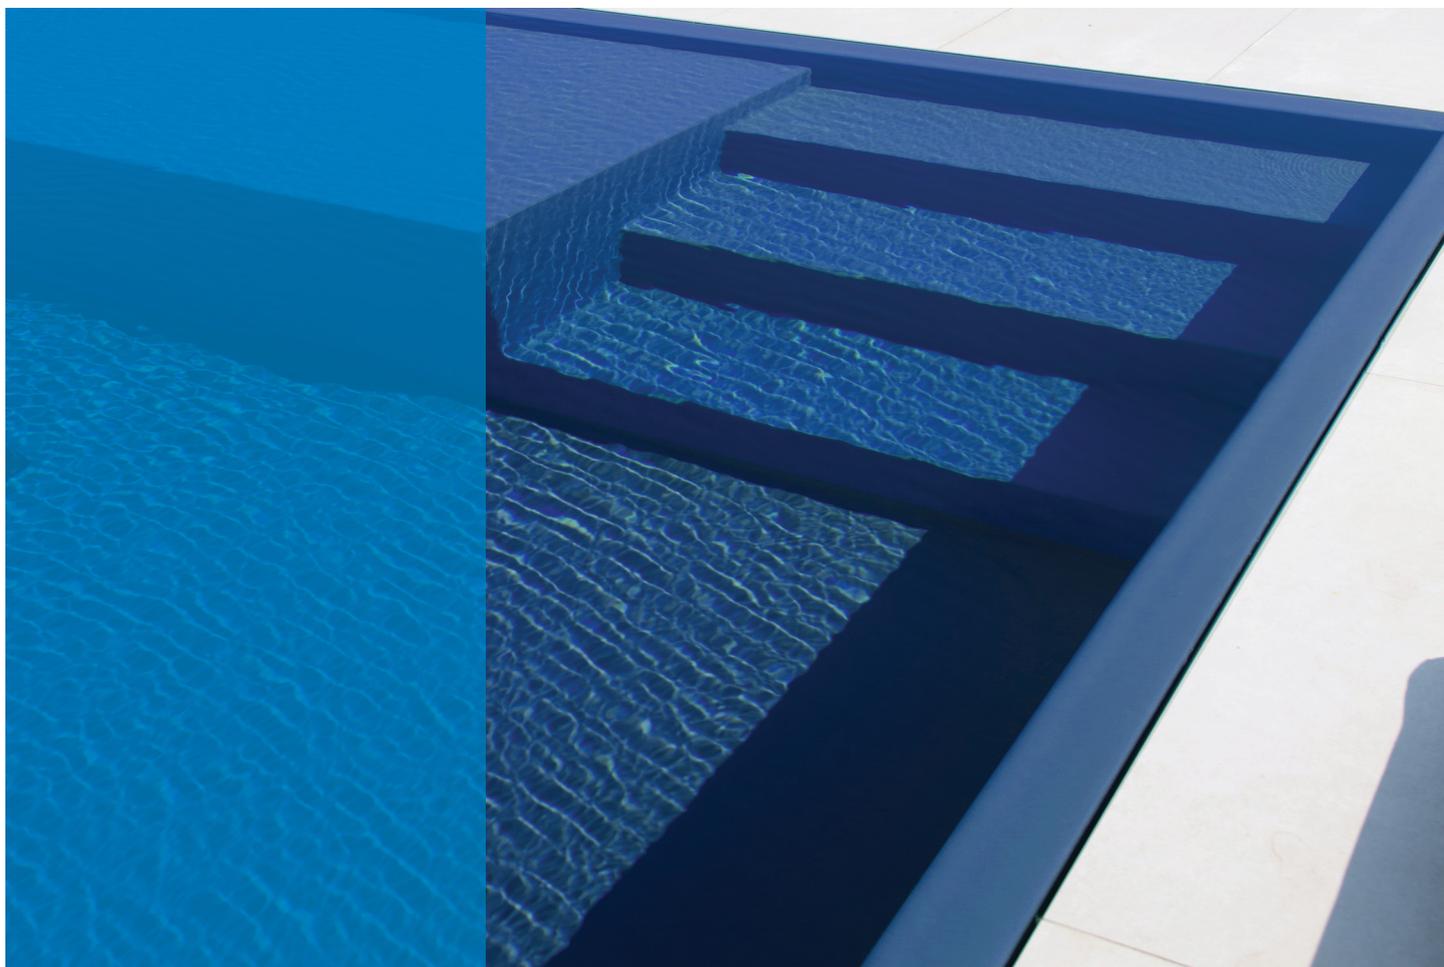

SAPPHIRE BLUE

NAŠE +

- Pružné
- Hladké
- Impregnace lakem ve všech 4 vrstvách
- V mnoha výrazných barvách

SOPREMAPOOL ONE

VYZTUŽENÉ FÓLIE 150/100

Vyztužené fólie z PVC o síle 1,5 mm s impregnačním lakem ve všech 4 vrstvách a standardní ochranou před UV a mikroorganismy.

ROZMĚRY

Role 1,65 x 25 m.

GRIP (protiskluzové provedení)

Všechny barvy jsou k dostání v protiskluzovém provedení.

ROZMĚRY

Role 1,65 x 10 m.




ZÁRUKA - ONE


• 10 let záruka na hydroizolaci



WHITE



LIGHT BLUE
156966/CA




AZURE BLUE
156966/AB



SHAPPHIRE BLUE
156966/BS



CARIBBEAN GREEN
156966/VC



NATURAL GREEN
156966/VG



SAND
156966/SA



WHITE
156966/HB



LIGHT GREY
156966/GC



MEDIUM GREY
156966/GM



BASALT GREY
156966/GA

BASALT GREY



DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PVC LIQUID

Tekuté PVC k pokrytí obkladového materiálu bazénů zapuštěných v zemi.

Barvy:

Transparentní, Light Blue, Azure Blue, Sapphire Blue, Dark Blue, Caribbean Green, Natural Green, Wild Musk, Sand, White, Light Grey, Medium Grey, Basalt Grey, Black, Bali & Bali XL, Bali Sand, Wood, Sensitive Sand, Sensitive White, Sensitive Grey a Sensitive Black.

Obsah:

1 l.



ALSAN FLEX POOL

Alsan Flex POOL je tmel a zároveň lepidlo speciálně určené na bazény, ať zapuštěné (betonové, polyesterové) nebo nadzemní. Alsan Flex POOL je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující, pružný tmel. Je to vysoce pružný polymer na hybridní bázi.

Barva:

Bílá

Obsah:

290 ml.
Krabice 12 kusů.



ALSAN FLEX POOL TR

Alsan Flex POOL TR je tmel a zároveň lepidlo speciálně určené na bazény, ať zapuštěné (betonové, polyesterové) nebo nadzemní.

Alsan Flex POOL TR je transparentní jednosložkový, vlhkostí vytvrzující, pružný tmel. Je to vysoce pružný polymer na hybridní bázi.

Barva:

Transparentní

Obsah:

290 ml.
Krabice 12 kusů.



ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond POOL SP je rychleschnoucí nástřikové lepidlo na bázi rozpouštědel speciálně určené k lepení geotextilie na konstrukci bazénu před montáží obkladového materiálu. Je vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Obsah:

500 ml.
Krabice 12 kusů.



GLUE

Neoprenové lepidlo pro jednoduché i dvojité nalepení vyztužené fólie na konstrukci bazénu v jednotlivých místech.

Obsah:

5 l.

LIŠTA, KOV POTAŽENÝ PVC

Profil k navaření vyztužené fólie na svislé stěny.

Obsah:

Balení po 10 kusech.

Rozměry:

2 m x 0,05 m

ROHOVÝ PROFIL, KOV POTAŽENÝ PVC

Profil k uchycení vyztužené fólie při stavbě či renovaci bazénu se zvýšeným dlážděným okrajem.

Rozměry:

2 m
Balení po 10 kusech.

HLINÍKOVÝ PROFIL ZÁVĚSNÝ

Profil k ukotvení vyztužené fólie, zvláště vhodný při stavbě nového bazénu.

Rozměry:
2 m
Balení po 10 kusech.

PVC ŠŇŮRA

Šňůra k svařování v kraji vyztužené fólie, díky níž lze fólii připevnit k odpovídajícímu profilu.

Obsah:
Balení po 2 kusech.
Rozměry:
25 m x 9 mm

PVC LEMOVKA

PVC šňůra k uzavření kotvicího profilu.

Barvy:
White, Medium Grey, Dark Grey, Blue and Sand.
Obsah:
30 ml.

KOTVICÍ HŘEBY

Kotvicí hřebí k upevnění.

Obsah:
100 kusů
Rozměry:
4.8 \varnothing x 26 mm

GEOTEXILIE PP350

Polypropylenová geotextilie 350 g/m² na oddělení mezi fólií a vnějším pláštěm bazénu.

Rozměry:
50 x 2 m


APLIKÁTOR NA TEKUTÉ PVC

Slouží k aplikaci tekutého PVC.

DEZINFEKCE KONSTRUKCE


Výrobek na čištění a dezinfekci konstrukce bazénu. Provádí se před montáží vyztužené fólie, čímž se zabrání šíření mikroorganismů z půdy na fólii.

Obsah:
250 ml. 2,5% roztok.

SVAROVACÍ PÁS

Pás k montáži fólií Sopremapool 3D.

Rozměry:
25 m x 0,15 m

PVC ZNAČKOVACÍ PÁS

Pás k oddělení plaveckých drah.

Rozměry:
25 m x 0,25 m

BAZÉNOVÁ SADA LEISTER

Kompletní sada nářadí k montáži syntetických fólií do bazénů: Leister Triac AT 230V / 1600 W; ploché trysky 40 mm, 20 mm a 5 mm na horkovzdušný hořák; rychlotavná plochá tryska na svařování PVC šňůry 8x2 mm; 40 mm silikonový přitlačný váleček; 8 mm mosazné přitlačné kolečko; hrot na svařování syntetické fólie; šikmé dláto 28 cm na PVC fólie; ochranné rukavice proti požezání 5. třídy Taeki, velikost 10; řezné čepele 18 mm pro kovové nože; odlamovací nůž kovový; konvexní kartáč Spid, ocel pokovená mosazí; svinovací metr 5 m x 25 mm; šroubovák PH 1x100, plastová rukojeť; přepravní balení <30 kg.

**Skupina SOPREMA
k vašim službám**

SOPREMAPOOL
Pojďte si zaplavat!

www.sopremagroup.cz

objednavky@soprema-sro.cz

tel.: 774 688 890, 605 227 210

